

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

39111000-3 Siedziska

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

## II. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie z min. 100 miejscami siedzącymi oraz wykonanie posadowień.

Teren przeznaczony pod trybuny znajduje się w pasie zieleni przy istniejącym chodniku, w związku z tym konieczność jest wykonania posadowienia konstrukcji poprzez wykonanie fundamentów punktowych.

## III. Zakres zamówienia

### Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa

#### 1) Założenia w odniesieniu do lokalizacji trybuny:

- posadowienie na terenie zielonym, trawiastym;
- oś trybuny wyśrodkować do osi boiska sportowego;
- zlokalizowanie trybun przy obrzeżu chodnika znajdującego się przy boisku szkolnym;
- zabrania się ingerencji w istniejący chodnik znajdującego się przy boisku szkolnym

#### 2) Założenia w odniesieniu do konstrukcji trybuny:

- ilość trybun – 1 trybuna na min. 100 osób – nie więcej niż 105 osób;
- 2-rzędowe;
- min. 3 wejścia na wyższy rząd, w tym jedno wejście w osi trybuny;
- szerokość między rzędami siedzeń min. 50 cm;

- konstrukcja stalowa ocynkowana;
- podłoga z kraty pomostowej stalowej ocynkowanej;
- balustrada stalowa ocynkowana z trzech stron trybuny;
- siedziska plastikowe o wysokości oparcia min. 34 cm;
- powierzchnia siedzeń powinna być gładka i zapewniać bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania;
- konstrukcja siedzisk powinna być wytrzymała, trwała, odporna na akty wandalizmu, trudno zapalna, odporna na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, siedziska powinny być odporne na blaknięcie, dostarczyć wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych siedzisk;
- siedziska powinny posiadać otwór odprowadzający wodę;
- kolor siedzisk: zielony RAL 6001 lub zbliżony, szczegółową kolorystykę z palety RAL poszczególnych siedzisk należy uzgodnić z zamawiającym bądź zarządcą obiektu;

3) Założenia w odniesieniu do posadowienia trybun i zagospodarowania terenu:

- posadowienie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta trybun i dostosować do warunków gruntowo-wodnych;
- min. parametry konstrukcyjne posadowień: bloczki betonowe 38x25x12 C16/20 lub płyt chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- należy zwrócić uwagę na istniejące sieci podziemne terenu w rejonie przewidzianego przedsięwzięcia budowlanego przy wykonaniu posadowień trybun;
- należy zwrócić uwagę na naturalne ukształtowanie terenu;
- postumenty pod posadowienie należy obsypać humusem oraz zasiać trawniki lub umieścić w ziemi na taką głębokość, aby nie wystawały ponad teren;
- należy przewidzieć rekultywację trawników zniszczonych podczas prac budowlanych.

**Wykonawca w własnym zakresie jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac ziemnych związanych z posadowieniem trybun zgodnie z wytycznymi producenta trybun.**

**Bezpieczeństwo**

- a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia razem z trybuną niezbędną dokumentację techniczną, atesty materiałowe sporządzone w języku polskim oraz deklarację właściwości użytkowych wraz z oznaczeniem CE dla całości konstrukcji.
- b) W przypadku, gdy Wykonawca uszkodzi jakiekolwiek urządzenie infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia właściciela tej infrastruktury o jego uszkodzeniu, do zabezpieczenia miejsca awarii oraz do udzielenia pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie


właściciela usunięcia awarii. O zaistniałej sytuacji należy również powiadomić przedstawiciela Zamawiającego. Koszt naprawy obciąża Wykonawcę prac.

- c) Do prac montażowych można przystąpić dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa a także za szkody wobec osób trzecich i mienia wyrządzone w trakcie prowadzonych prac.
- d) Wykonawca będzie składował w sposób bezpieczny wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt.

#### IV. Lokalizacje

Teren przeznaczony pod trybuny znajduje się w pasie zieleni przy istniejącym chodniku, w związku z tym konieczność jest wykonania posadowienia konstrukcji poprzez wykonanie fundamentów punktowych zgodnie z Rys.1. Planowana lokalizacja trybuny sportowej.

Rys.1 Planowana lokalizacja trybuny sportowej.

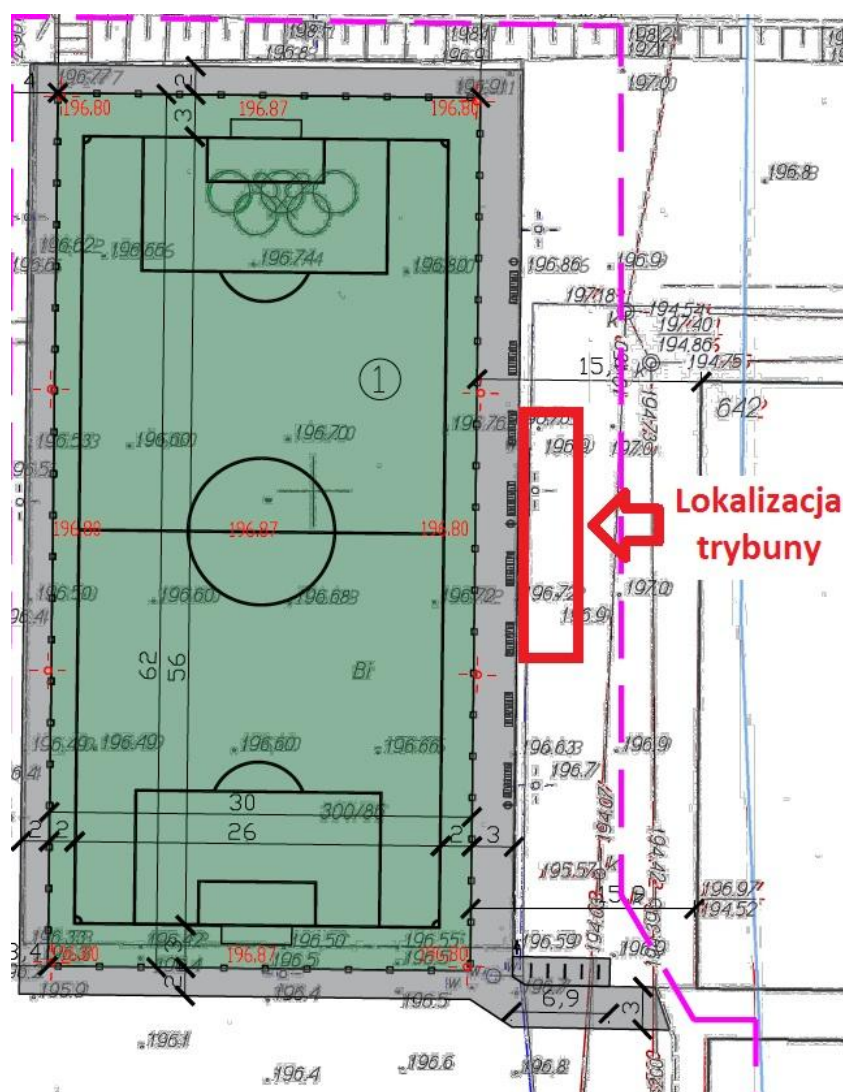

Opracował: /-/ Piotr Bondarczuk

Zatwierdził: Dyrektor Departamentu

/-/ Bogdan Drygasiewicz